
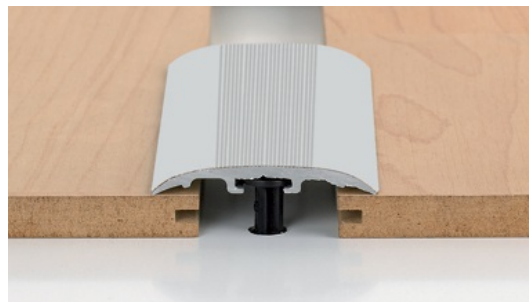


Fiche technique

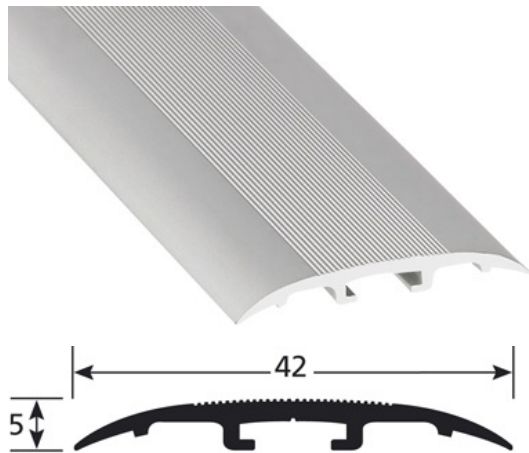

DESSCRIPTIF

Profilé aluminium fixation invisible
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents
Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.
prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 1077

MATIÈRE

Il s'agit d'un placage exclusif d'un revêtement stratifié sur des profils en aluminium (comme les seuils STARCLIC® et INVISIFIX®).

Même matière qu'un sol stratifié

- 1 - Pas de différence d'aspect avec le sol.
 - 2 - Excellente résistance à l'abrasion et aux rayures.
 - 3 - Résiste parfaitement aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.
 - 4 - Ne s'encrasse pas et ne passe pas à la lumière.
- Conformité REACH

MODE DE POSE

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :