


Fiche technique

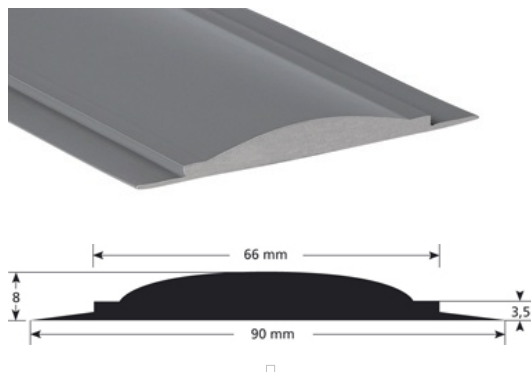

> Entretien recommandé

Utiliser des produits nettoyants standards (détergents neutre)

DESCRIPTIF

Profilé PVC à coller
pour réaliser la jonction 2 revêtements
Pour assurer la liaison entre le sol PVC de la chambre et le sol PVC
de la salle de douche, notamment dans les maisons de retraite
à coller sur une surface propre et dégraissée

USAGE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 2495

MATIÈRE

Profilé en PVC souple de couleur : xxxx
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le
support soit bien dégraissé. A coller avec le Mastic colle polymer
ROMUS 93021. Mettre le profilé en place. Selon l'application
(soudure à chaud des remontées en plinthes, des seuils de
douche), permet d'obtenir un classement E3. Pour les soudures en
angle, utiliser la Valise de soudure ROMUS 95088.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :