


Fiche technique

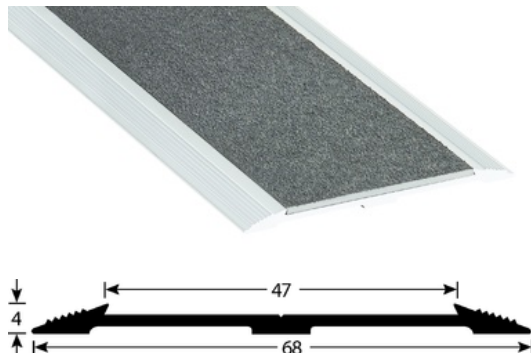

DESSCRIPTIF

Profilé antidérapant utilisant une bande en polyuréthane de 47 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur, non livrée avec. Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade. Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous. Trou à 30 mm du bord.

Bande antidérapante à commander à part.
Percé - fraisé : à visser

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet, pour grand trafic.
Utilisation en intérieur.

RÉFÉRENCE

Ref : 1334
NM GT PLAT ALU INC PERCE

MATIÈRE

Conformité REACH
Pour les inserts polyuréthane :
- Classement feu Bfl-s1
- Non abrasif
- Coefficient de glissance SRT: - sec: 111 / - Humide: 67

MODE DE POSE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée, repérez les trous et percez dans la chape.
Placez les chevilles ROMUS 94154 puis le profilé et vissez.
Bien dégraisser le profil aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser l'insert.
Après avoir collé les bandes, les maroufler avec un rouleau acier réf 93170.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable en évitant les inserts.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :