


Fiche technique

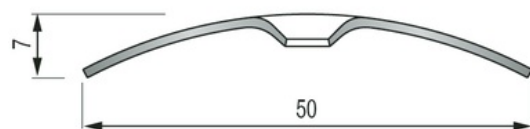

DESSCRIPTIF

Profilé inox percé
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux
identiques
A visser - Perçage central
14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm

USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

RÉFÉRENCE

Ref : 1216

MATIÈRE

Acier inoxydable fabriqué par les meilleurs spécialistes dans les
épaisseurs convenables. Il est du type 1.4016 recuit «poli miroir»
pour tous les profils sauf les cornières adhésives qui sont du type
«alimentaire», 1.4509.
Conformité REACH

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et
percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le
profilé et visser avec les vis VVVV.

> Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque
ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :