


## Fiche technique

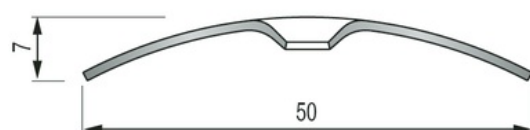

### DESSCRIPTIF

Profilé laiton percé  
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux  
identiques  
A visser - Perçage central  
14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm

### USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
Utilisation en intérieur

### RÉFÉRENCE

Ref : 1226

### MATIÈRE

Nos fabrications ne sont réalisées dans ce matériau qu'en sélection  
«1er titre» composé de 67 % de cuivre et de 33 % de zinc. Finition  
«poli glacé», sauf les tringles d'escalier en «poli vernis».  
Conformité REACH

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et  
percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le  
profilé et visser avec les vis VVVV.

### > Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque  
ou d'acide, faire un essai préalable.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tél :

Email :